


# MD6PS-X 500-1300V 相序/缺相保护器 产品规格书

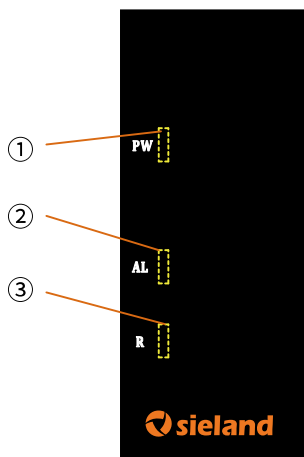

- ① PW: 绿色LED, 电源指示
- ② AL : 黄色LED, 故障指示
- ③ R : 黄色LED, 继电器状态指示


## 产品特性:

- 监控自身电源
- 功能: 相序、缺相监控
- 线电压: 500-1300V AC
- 2组触点 c/o

## 技术数据:

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 工作电压:   | 500 - 1300V (线电压)     |
| 工作频率:   | 50/60 Hz              |
| 继电器输出:  | 2组 c/o 转换触点           |
| 重复精度:   | ±0.5%                 |
| 温度漂移误差: | ±0.05%/°C             |
| 电压漂移误差: | ±1%/V                 |
| 最大开关电流: | 8A/250VAC             |
| 电气寿命:   | 10 <sup>5</sup> 次开关周期 |
| 机械寿命:   | 10 <sup>7</sup> 次开关周期 |
| 保护等级:   | IP50/IP20             |
| 工作温度:   | -40°C...60°C          |
| 贮存温度:   | -40°C...85°C          |
| 外形尺寸:   | 长宽高: 100*22.5*92mm    |
| 安装方式:   | 35mm DIN标准导轨          |
| 产品标准:   | IEC60255-1、GB14048.5  |

线电压：500-1300V AC, 50/60 Hz  
— — : 8A 250V AC

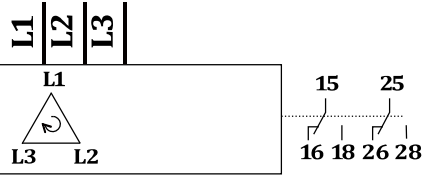

相序/缺相监控功能图

